



TECHNOLOGIA W WALCE Z COVID-19

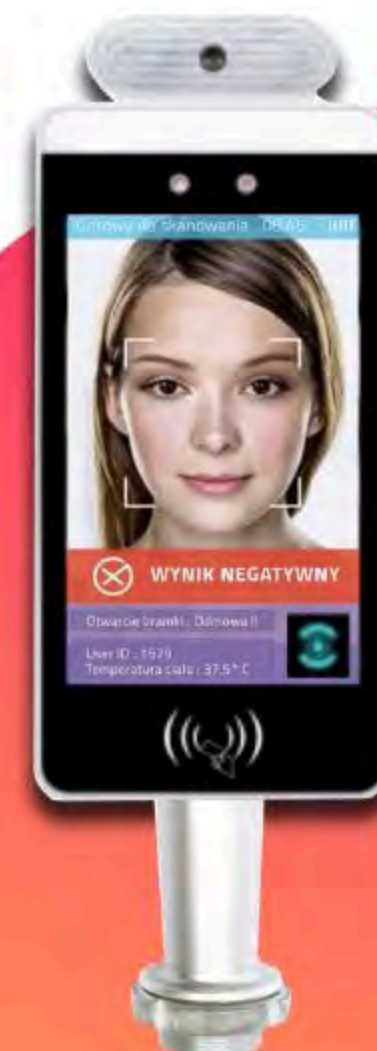

Sprawdź nasze nowości

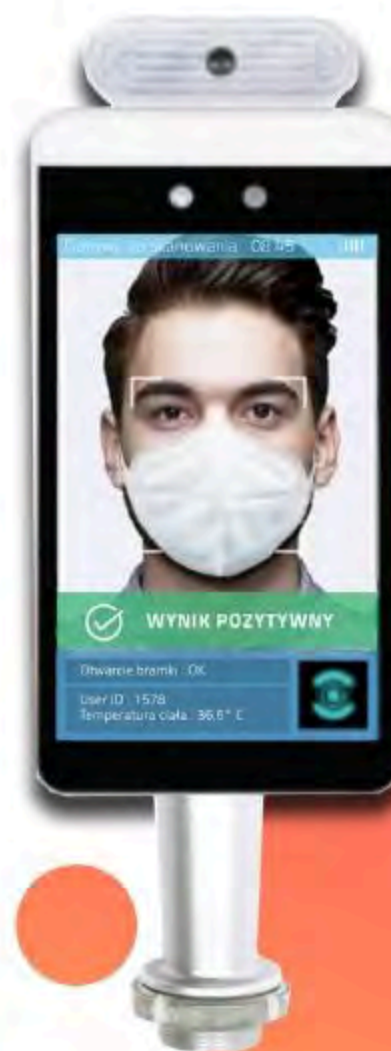

multiTap



SKUTECZNY - NOWOCZESNY

mtap FACE DETEKTOR


Werjsa 1.0 | Marzec 2020



INFORMACJE

mTap Detektor

- Dostępowy multimedialny detektor dostępu stref wyposażony w 8 calowy ekran LCD
- Czujnik temperatury ciała
- Android 8.0 / RSM micro rk3288 / rk3399 / Qualcomm msm8953
- Rozpoznaje programowalne zadane funkcje jak maseczki ochronne lub ID usera
- Szerokokątna kamera na podczerwień

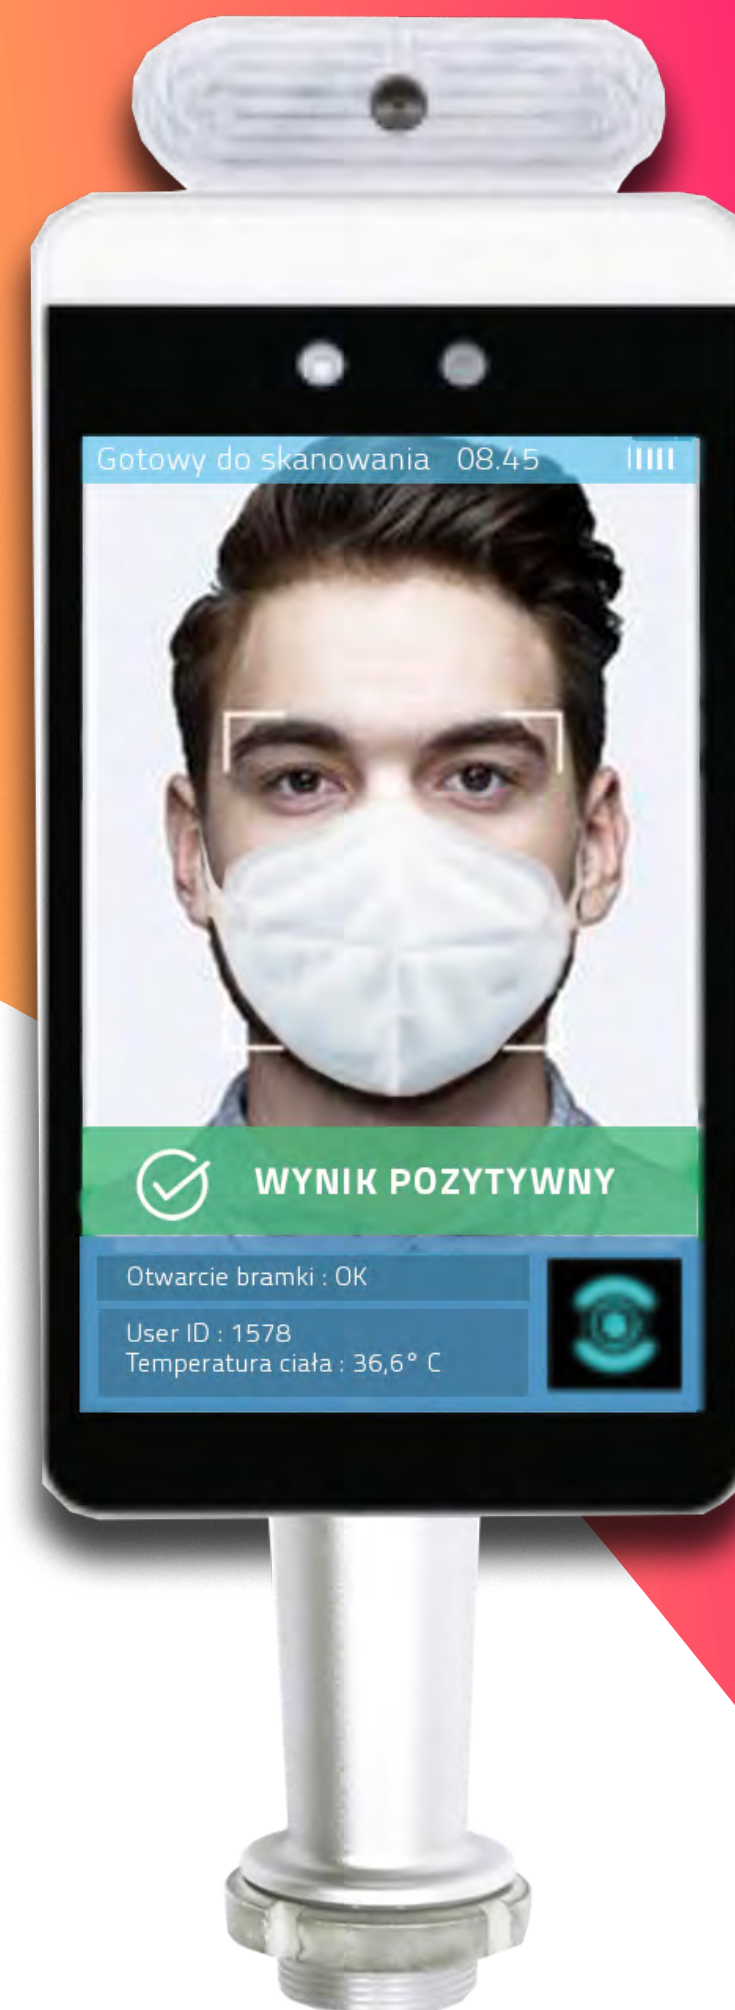




WSZECHSTRONNY

mTap DETEKTOR

BEZPIECZNA I WYGODNA KONTROLA
DOSTĘPU

IDEALNY DO ZASTOSOWANIA W:

- BIUROWCACH
- SZKOŁACH
- HOTELACH
- APTEKACH
- DWORCACH
- OBIEKTACH SPORTOWYCH
I WIELU INNYCH

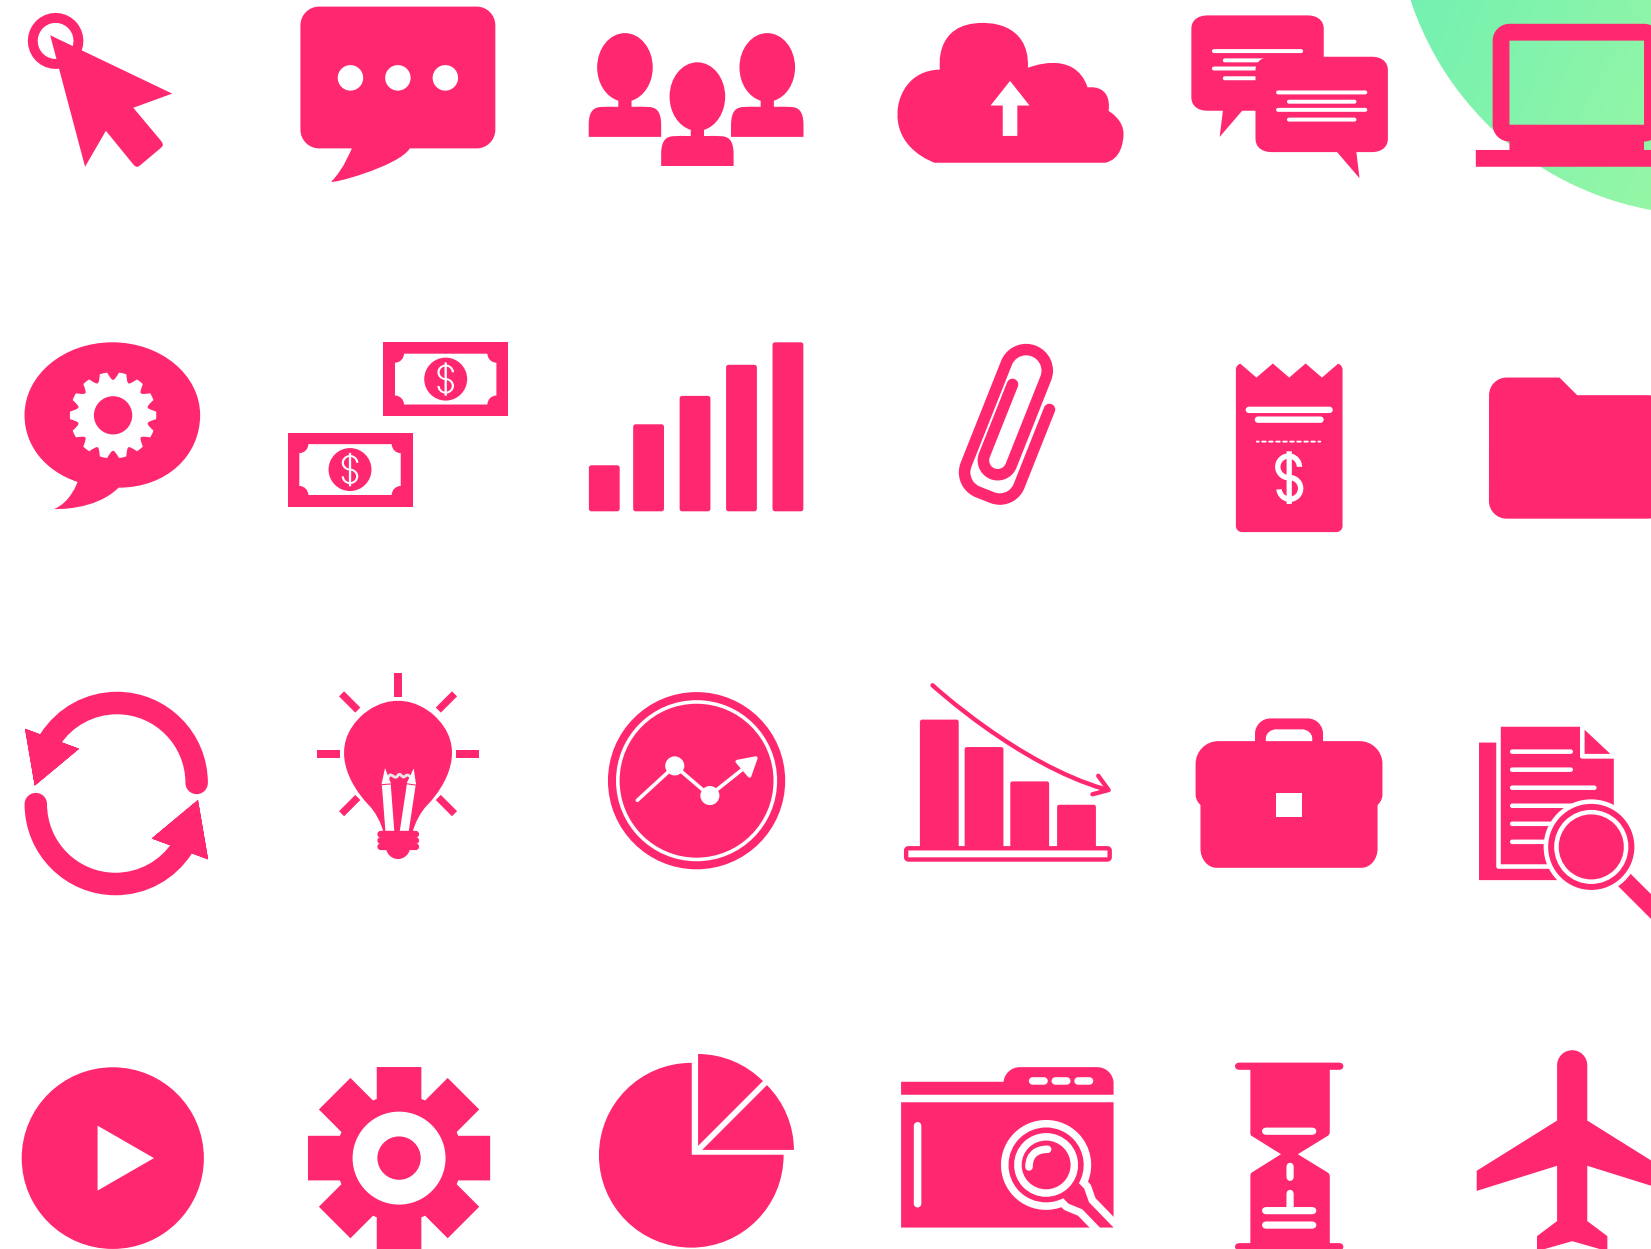

CECHY

WODOSZCZELNY I ODPORNY



Przetestowany do pracy publicznej

STABILNY I SZYBKI

Detekcja twarzy zajmuje zaledwie 1 sec.

Kompatybilny z bazą danych

Oprogramowanie wspiera import bazy

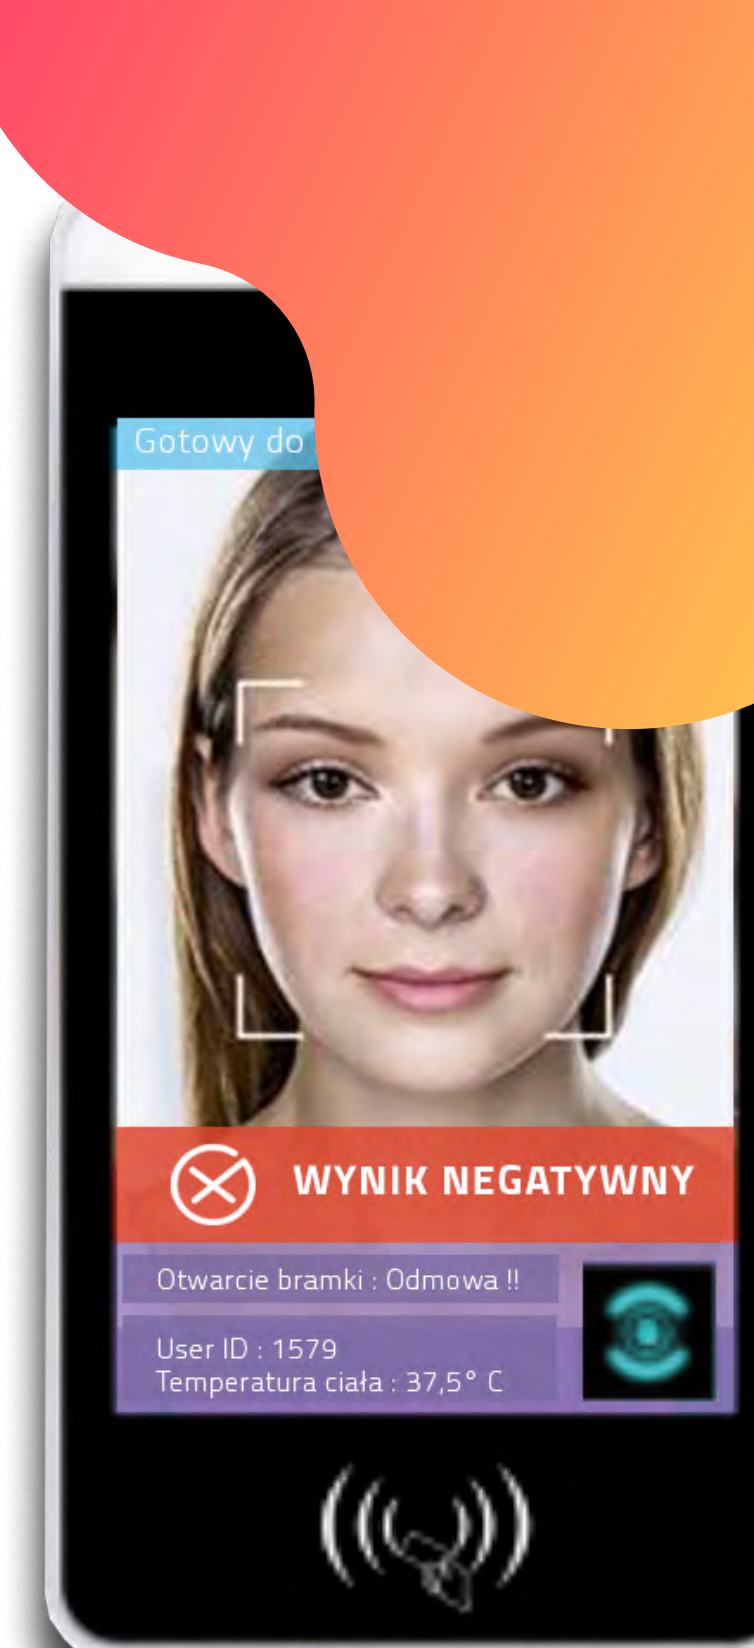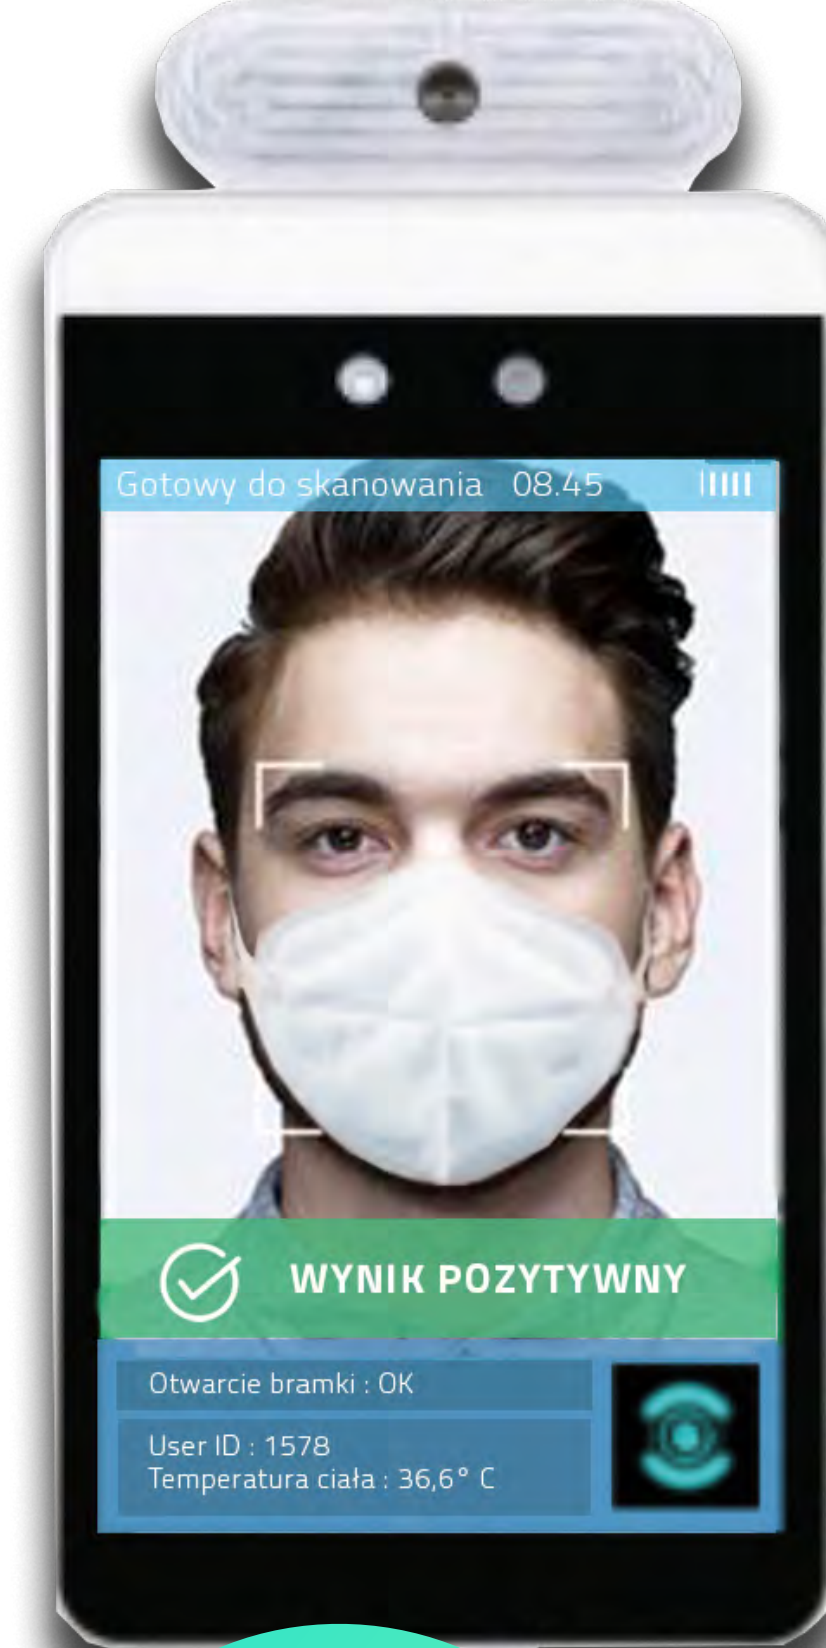

Zalety produktu

1 Dźwięk alarmowy

Automatyczny alarm dźwiękowy uruchamiany po zadanym parametrze detekcji

2 Policzalny

Umożliwia prowadzenie statystyk wejść

3 Dzień /24h/ Noc


Zastosowana podwójna kompencja diody LED umożliwia pracę 24H.

4 Dokładny już 1 m

Pomiar temperatury ciała z dokładnością do 0.2 stopnia Celjusza.

Kliknij i sprawdź

ZOBACZ JAK
DZIAŁA

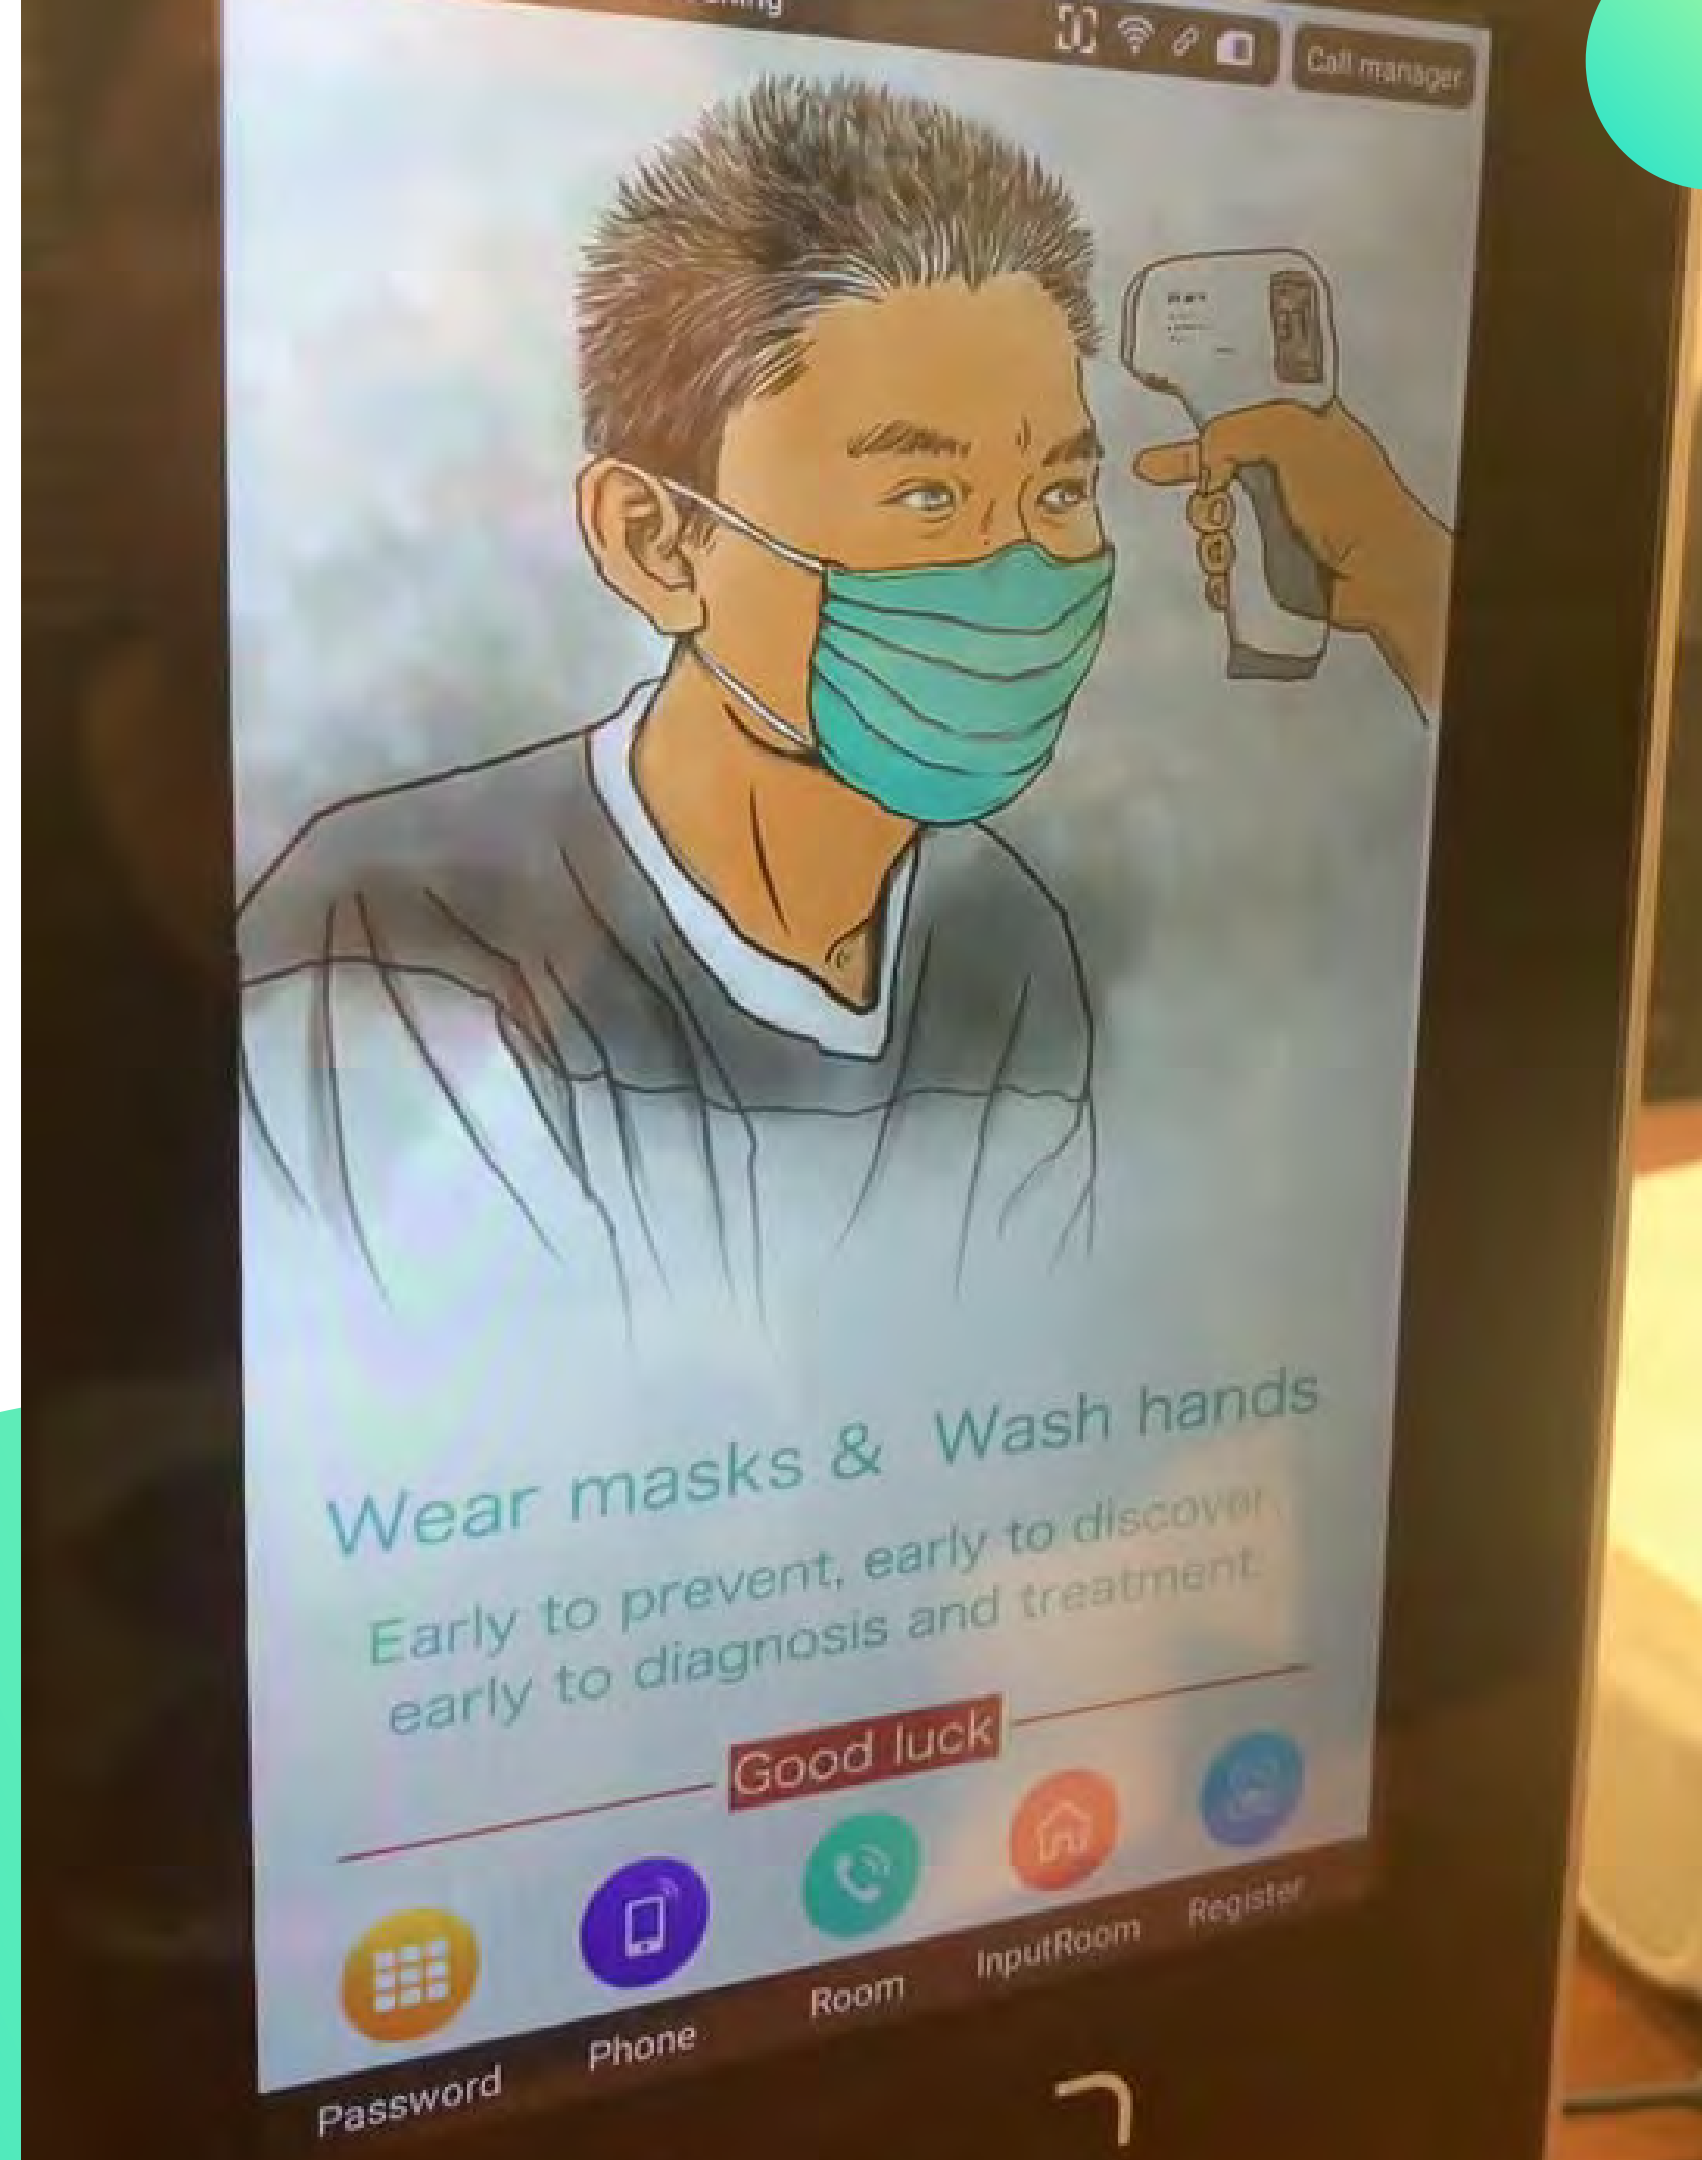




Automatyczne otwieranie drzwi po skanie i rozpoznaniu twarzy pracownika

WIELE ZŁĄCZ

Zastosowanie wiele rodzajów złącz umożliwia szybką adaptację z istniejącymi systemami kontroli dostępu .

Złącza :

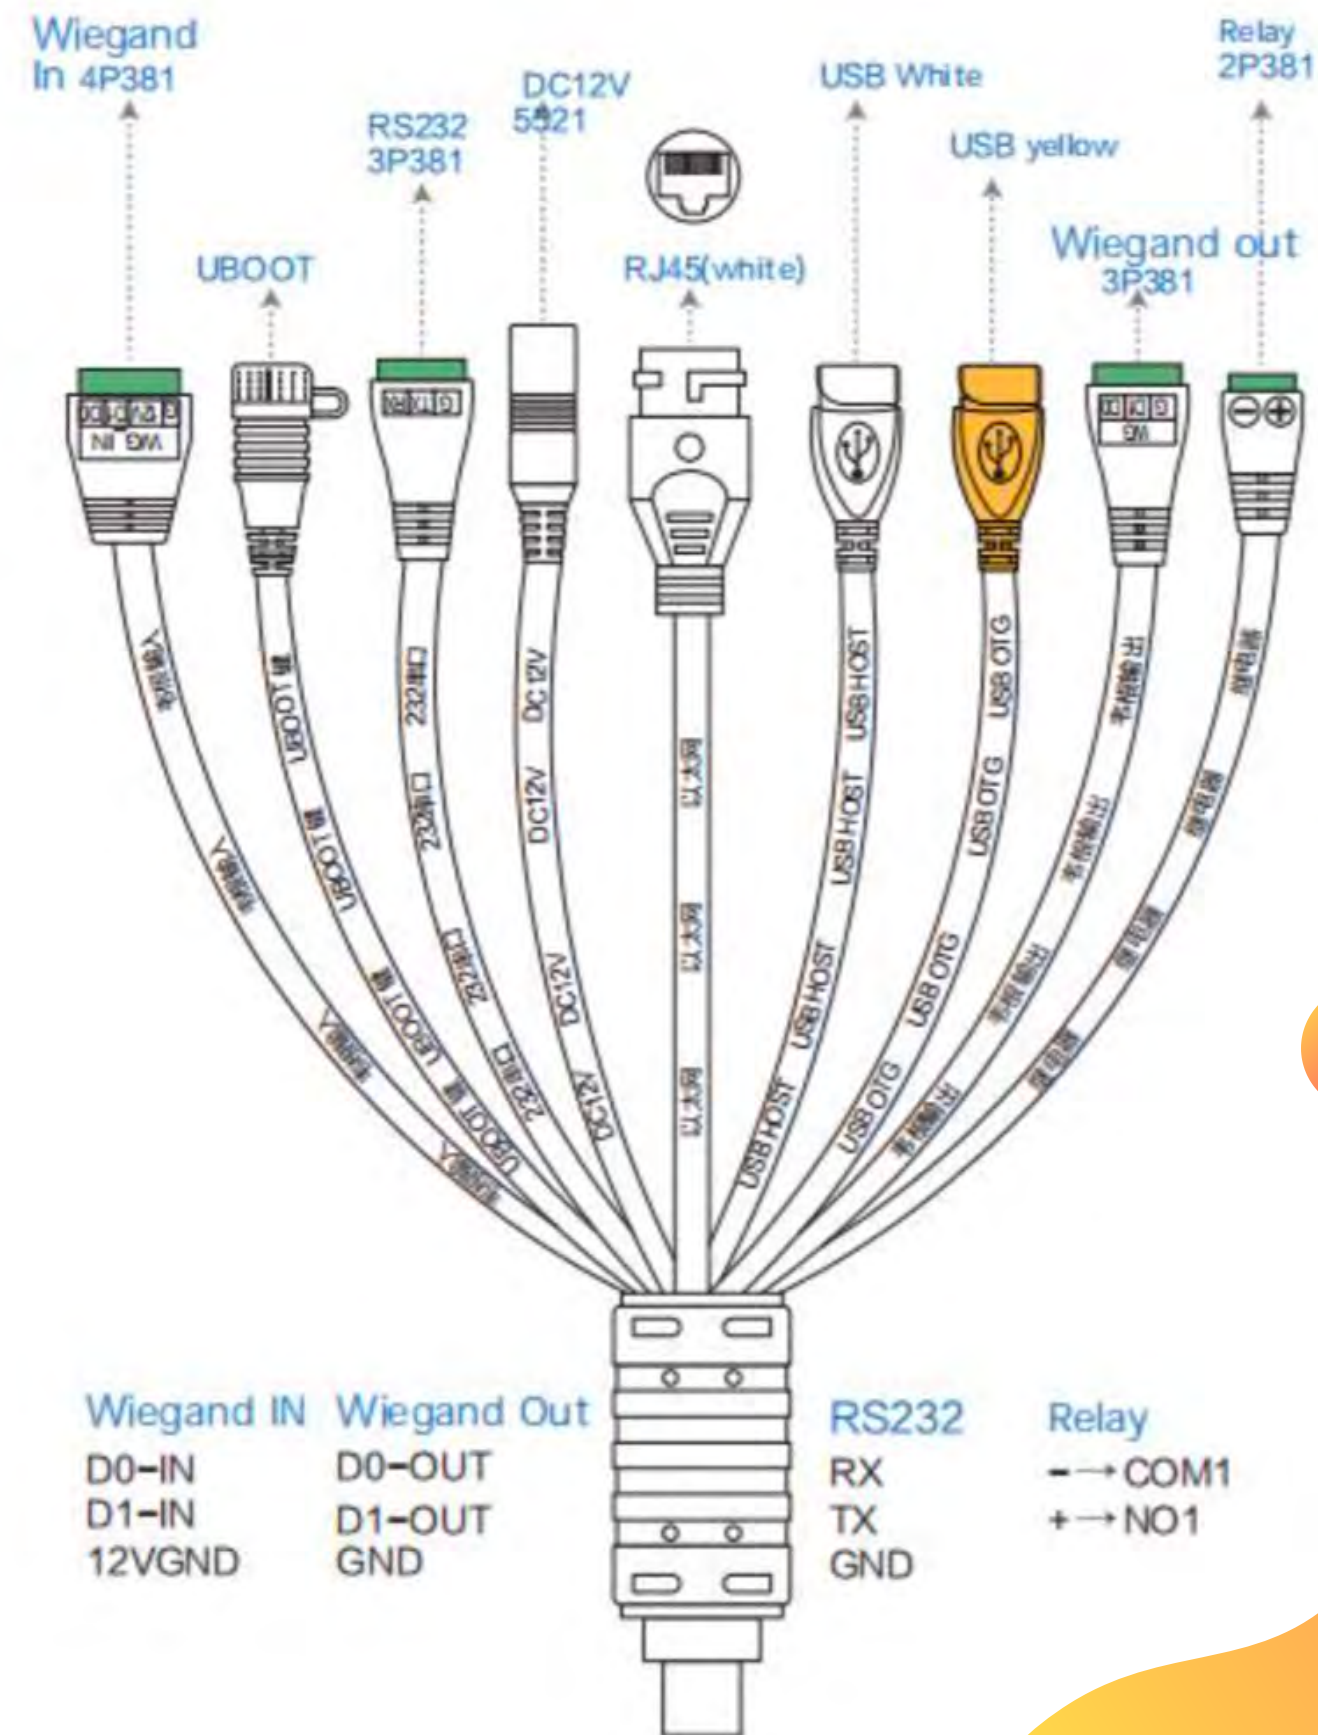

DANE TECHNICZNE

INFO

Rodzaj kamery

Zasięg focusa

Balans bieli

Wielkość ekranu

Rozdzielczość

CPU

Pamięć podręczna

Praca ze światłem

Sieć

Audio

USB

Serial

Wiegand

LAN

Szerokątna , IR

50cm - 1,5 m

Auto

8 cali

1280 x 720

Rk3288 Quad core

EMMC 8G

LED / IR

Ethernet / Wifi

2.5 W

1*USB OTG Port A

RS 232

1*26/34 output, 1*26/34

RJ 45

DANE TECHNICZNE

Detekcja twarzy	Tak
Pojemność bazy twarzy	30.000
Praca zdalna	Tak
Dokładność pomiaru	0.2 stopnia Celcjusza
Zakres pomiaru temperatury	10°C~42°C
Kąt widzenia kamery	120/120
Programowanie alarmu temperatury	Tak
Wodoszczelność	IP 65
Zasilanie	DC12V(±10%)
Normy	CE, Rohs
Temperatura pracy	-10°C~60°
Pobór mocy	13.5W(Max)
Wymiary	238.24*128*25(mm)
Waga	1450 g.

CENY NETTO

Mocowanie
naściennie

napisz @



Mocowanie
statyw

napisz @



Mocowanie
biurko

napisz @



- Przy zamówieniach hurtowych możliwe upusty parntertskie

KONTAKT

Centrala :

ul. Gdyńska 78C, 80-209 Chwaszczyno,
Polska


Telefon

+48 58 732 84 90

E-mail

biuro@multitap.pl

www.multitap.pl

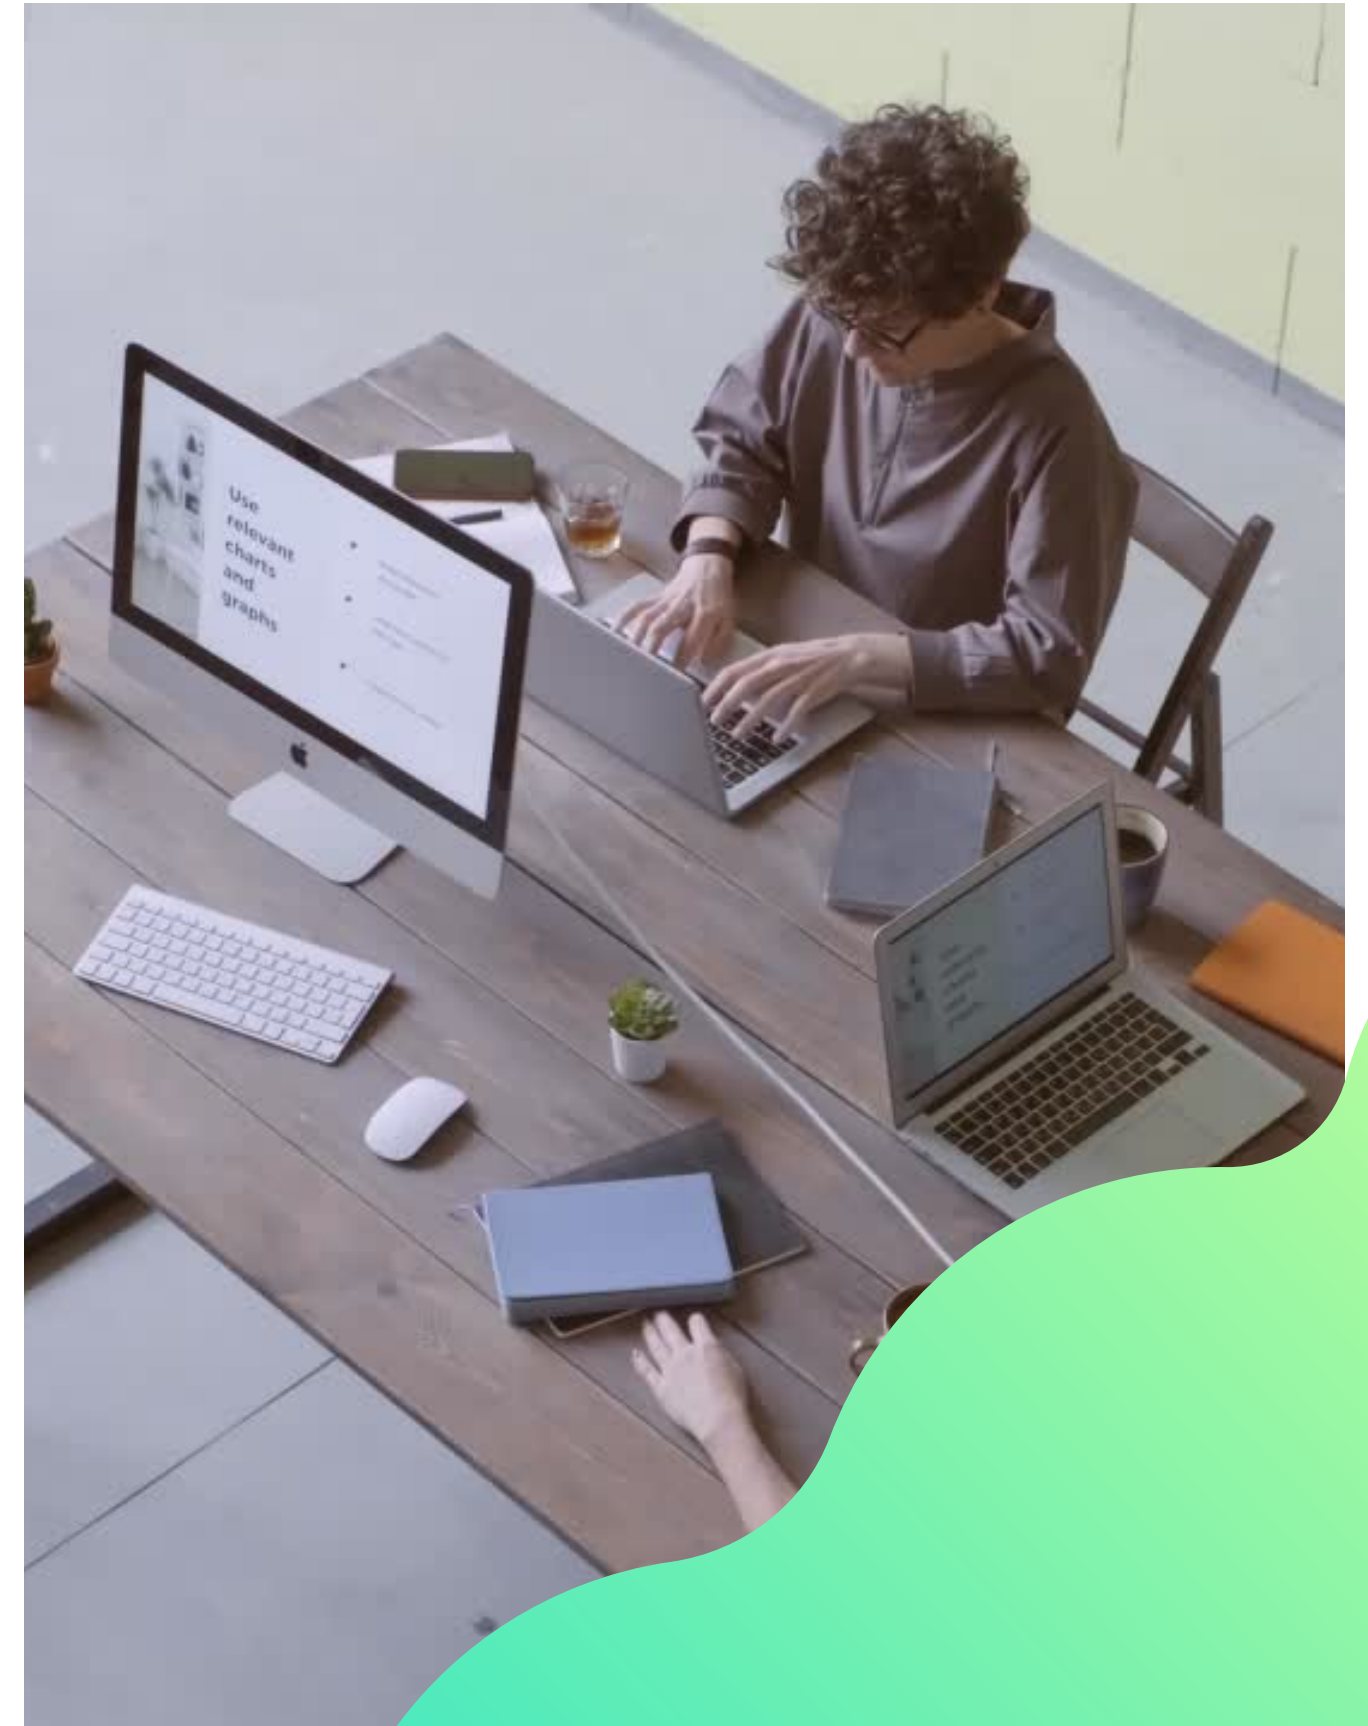

multiTap

**COVID-19
STOP**

HOT PRODUCT

**MULTIMEDIALNY
BEZDOTYKOWY
DOZOWNIK
DEZYNFEKUJĄCY
Z 10" EKRADEM
LCD**



NOWOŚĆ W POLSCE !!!

SUPER CENA !!!

CENY NETTO

DOZOWNIK LCD
DOZOWNIK LCD + STAND

napisz @

ZWIĘKSZ BEZPIECZEŃSTWO SWOICH KLIENTÓW ORAZ PRACOWNIKÓW

10" WYŚWIETLACZ LCD



**ODTWARZANIE PLIKÓW WIDEO
MP4 I MOV
WBUDOWANE GŁOŚNIKI
ZASILANIE Z BATERII I ZASILACZA
AUTOMATYCZNE LOOP JPG
POJEMNOŚĆ : 3000 ML**

Więcej informacji na temat naszych produktów znajdziecie Państwo pod adresem :
www.multitap.pl mail : krzysztof@multitap.pl , tel. + 48 692 136 281

multitap




TERMOWIZYJNY SYSTEM POMIARU TEMPERATURY CIAŁA

NOWOŚĆ



ALARM DŹWIĘKOWY

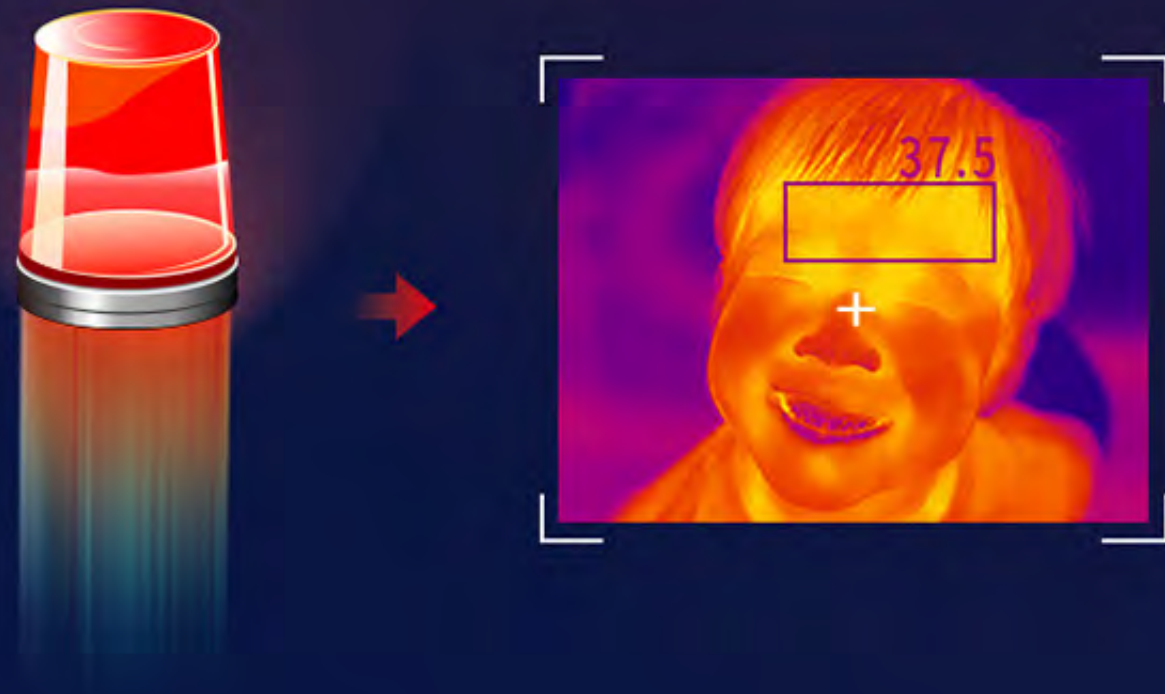

AI - DEEP LEARNING
SZYBKA REAKCJA
30 OSÓB / 1 MINUTĘ

BEZKONTAKTOWY I SZYBKI

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną w kraju multiTap wraz LG Polska przygotował rozwiązanie pozwalające na szybki i skuteczny pomiar temperatury ciała , która jest jednym z głównych objawów infekcji COVID-19.

SKŁAD SYSTEMU :



Statyw Tripod

24" Monitor LG



Przewody



Mini PC+ Soft

Uchwyt




Kamera IR

SZEROKIE ZASTOSOWANIE

**BIUROWCE-CENTRA HANDLOWE-
LOTNISKA-KINA-HOTELE-
SZPITALE-BANKI-
RESTAURACJE I WIELE INNYCH**

Z uwagi na niewielkie wymiary całego systemu oraz jego mobilność może on być stosowany w miejscach użyteczności publicznej. Podłączenie zewnętrznego 24" monitora LG umożliwia stały monitoring przez pracownika ochrony.

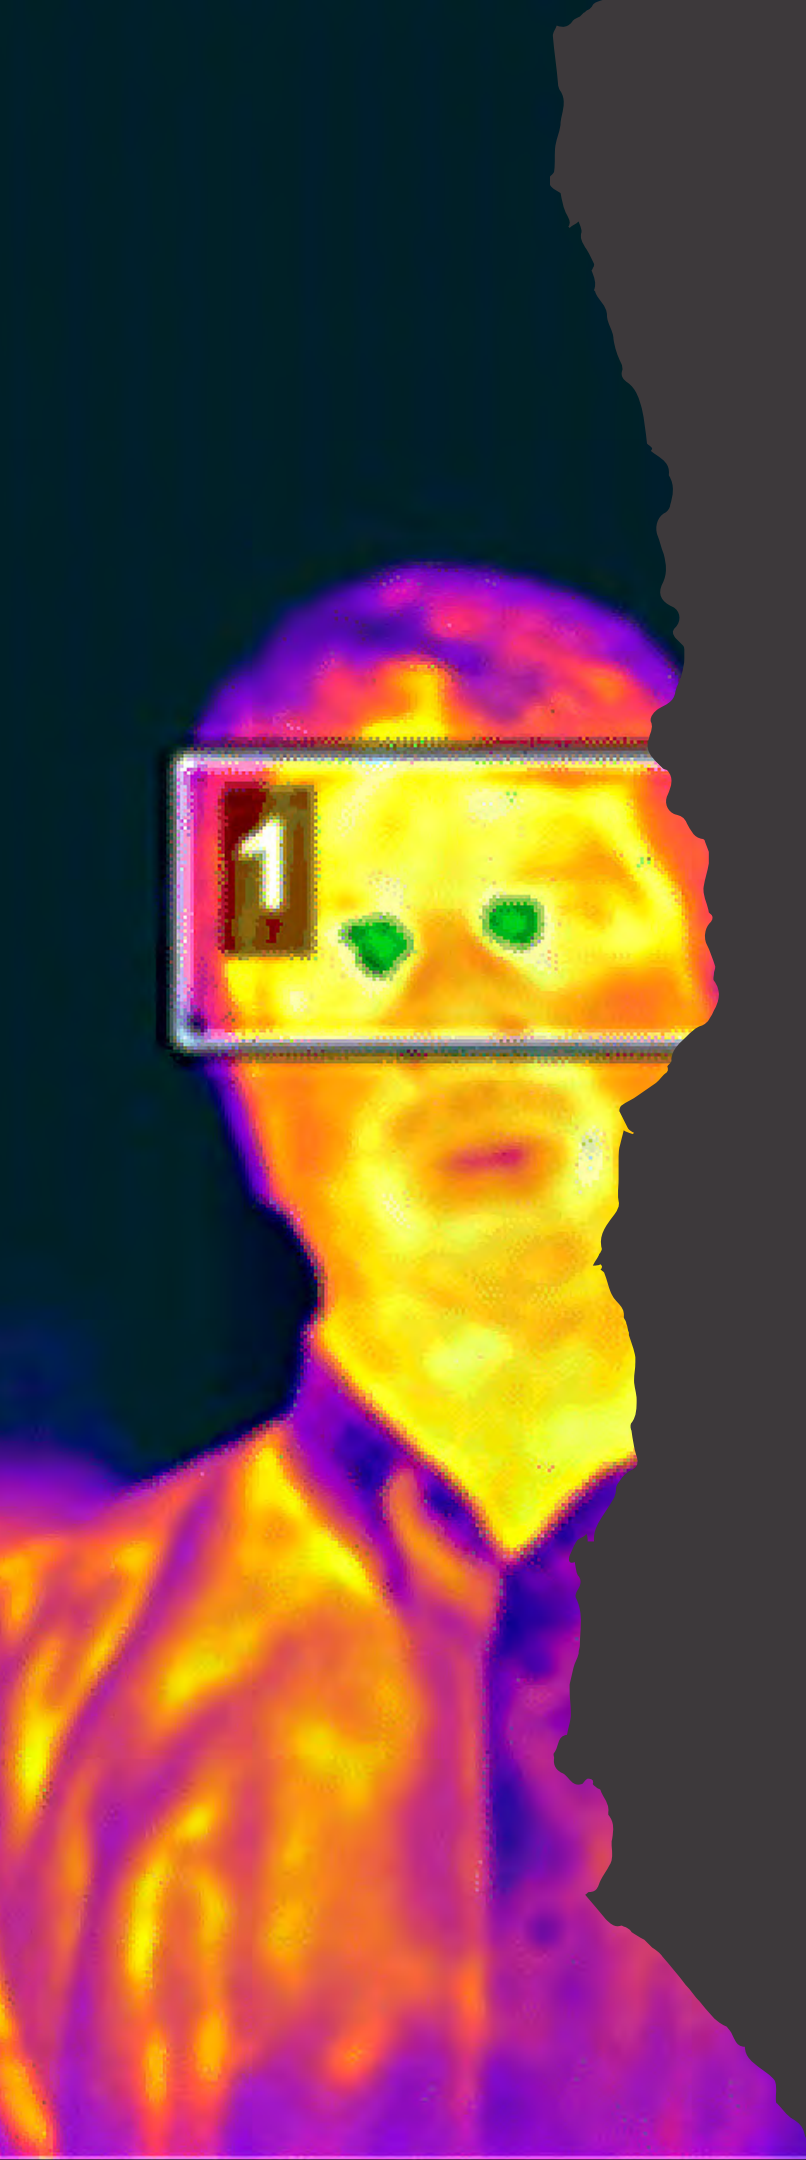

Prawdziwe , przetestowane , wdrożenia



Guangzhou Baiyun
International Airport




Wuhan Union Hospital



Sichuan Tumor Hospital



Qingdao Bus Terminal

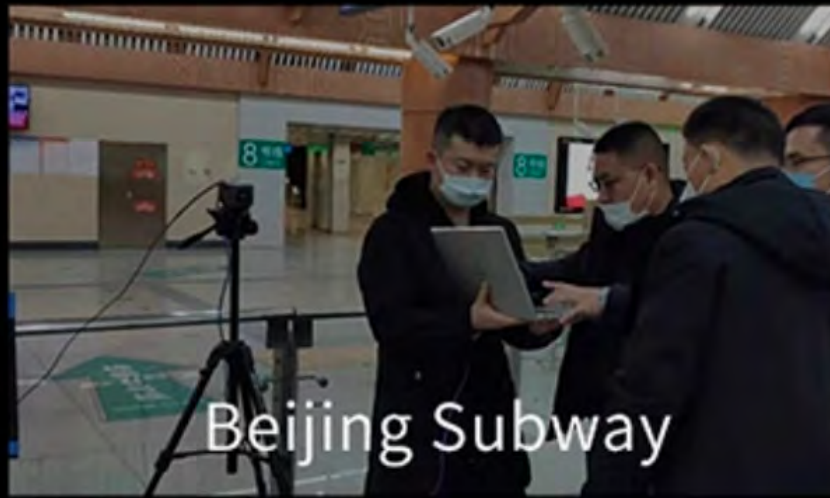

Beijing Subway



Chengdu Railway Station



Yantai Railway Station



Tianjin Baodi Hospital

SPECYFIKACJA TECHNICZNA :

Rozdzielczość kamery : 256 x 192

Zakres pomiaru : od 0.15 cm - 2m

Dokładność pomiaru : +/- 0,5 stopnia Celcjusza , +/- 0,3 przy czarnym tle

Zakres pomiaru temperatury ciała : 30-45 stopni Celcjusza

FPS : 25 Hz

Kąt widzenia : 56°×42°

Złącza : Mini USB , USB C

System operacyjny : Windows 10

CENA NETTO :



napisz @

Czas dostawy :
ok. 7-14 dni od zamówienia

POROZMAWIAJMY!



SIEDZIBA GŁÓWNA :

ul. Gdyńska 78C, 80-209 Chwaszczyno, Polska

TELEFON

+ 48 58 732 84 90

+ 48 501 797 100

+ 48 604 452 032

ADRES E-MAIL

biuro@multitap.pl

ODDZIAŁ POZNAŃ :

ul. ul. 28 Czerwca 1956r. nr 400, PPTP (3 piętro)
61-441 Poznań

TELEFON

+ 48 61 658 9335

+ 48 692 136 281

ADRES E-MAIL

poznan@multitap.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA :

ul. Twarda 18, Spektrum Tower
00-105 Warszawa

TELEFON

+48 22 350 79 42

ADRES E-MAIL

office@multitap.pl

Zapraszamy do współpracy



web

WEB

www.multitap.pl



f

FACEBOOK

www.facebook.com/multitappoland



INSTAGRAM

www.instagram.com/multitap_poland/

multiTap

ELEGANCKI I STYLOWY

SUPER SLIM DUAL 55" KIOSK


NEW



SUPER
CIEŃKI

- WYSOKA JASNOŚĆ EKRANU : 350 - 1 EKRAN ,
700 CD /M2- 2 EKRAN
- WBUDOWANY PLAYER ANDROID
- AUTOMATYCZNE ODTWARZANIE CONTENTU

WWW.MULTITAP.PL

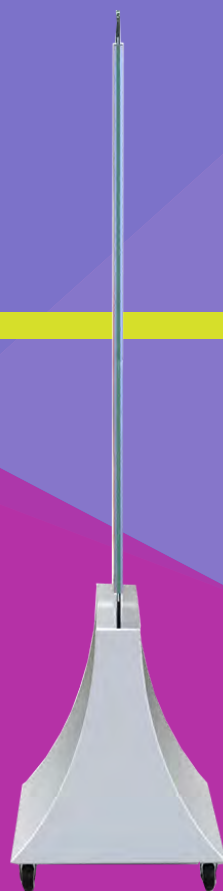

SPECYFIKACJA

- Wielkość matrycy : 2 x 55" LCD
- Ratio : 9:16
- Jasność : 350/700 cd/m²
- Kąty widzenia : 89/89
- Zużycie prądu : 280 W
- Wbudowane presety odtwarzania
- Wbudowany port kart SD
- Wsparcie dla plików : MP3, MP4, MOV, JPG, GIF,
- System operacyjny : Android 7.1
- CPU : RK3288 Quad Core, Cortex-A17, 1.8GHz
- RAM : DDR3 , 2G
- Pamięć : 8G
- Wifi : TAK
- Porty : USB*2, RJ45*1, HDMI*1
- Temperatura pracy : 0 - 50 °C
- Wymiary : 195cm/86cm/60cm

multitap

SUPER

CENA

napisz @

Czas dostawy : 21 dni

WWW.MULTITAP.PL